

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**


8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



SP 5 Dual

До 9.500 л/ч чистой и грязной воды: прочный погружной насос SP 5 Dual с функцией 2-в-1 для грязной воды, откачка воды до уровня 1 мм и регулируемый по высоте поплавковый выключатель.



1 **Керамическое уплотнительное кольцо**

- Для долгого срока службы

2 **функция 2-в-1**

- Для грязной воды и всасывания до 1мм.
- Выбор режима работы достигается путем замены фильтра

3 **Для грязной воды**

- Надежная откачка воды с частицами до 20мм в диаметре

4 **Датчик уровня с плавной регулировкой**

- Увеличивает гибкость в установках для автоматического включения отключения насоса, и предотвращает работу «всухую»



SP 5 Dual

Технические характеристики


Номер для заказа	1.645-580.0	
Штрих-код (EAN)	4054278304915	
Макс. мощность двигателя	Вт	500
Макс. производительность	л/ч	9500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	7 / 0,7
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Остаточный уровень воды	мм	1
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	4,85
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	237 x 241 x 279
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Система Quick Connect для быстрого подключения	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Функция 2-в-1	■
Настройка высоты - для комфортного использования	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для SP 5 Dual 1.645-580.0

KÄRCHER

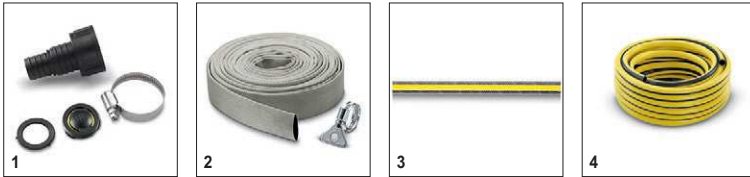

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители									
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	1	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Другое									
Комплект плоского шланга	2	2.997-100.0						Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
Шланги									
Шланг PrimoFlex® plus 3/4 - 25м	3	2.645-148.0						Шланг PrimoFlex® plus 3/4, 25м, Устойчив к высокому давлению, выдерживает давление до 45 бар. Безвреден для здоровья. Термостойкость от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м	4	2.645-142.0						Шланг PrimoFlex® 3/4", 25м, имеет рабочее давление до 24бар. Без содержания вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость до 65 °С	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1" 1м	5	2.645-247.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru