



## IVR-B 30/15

Мощный малогабаритный встраиваемый пылесос IVR-B 30/15, оснащенный мусоросборником из нержавеющей стали и турбиной с боковым каналом, обладает универсальными возможностями и прекрасно подходит для сбора стружки, отходов штамповки или крупной пыли.



### 1 Компактные размеры

- Малые размеры обеспечивает широкий спектр применения.
- Аппарат может размещаться между элементами оборудования, на них или под ними.

### 2 Компактный и долговечный патронный фильтр для сбора больших объемов мусора



IVR-B 30/15

- Малая габаритная высота
- Патронный фильтр
- Мусоросборник из нержавеющей стали

## Технические характеристики

№ для заказа	9.989-416.0	
Штрих-код (EAN)	4054278695105	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	58 / 210
Разрежение	мбар / кПа	200 / 20
Объем мусоросборника	л	30
Потребляемая мощность	кВт	1,5
Площадь поверхности фильтра	м²	1
Номин. диаметр соединения	НД 50	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 50 / НД 40	
Уровень звукового давления	дБ(А)	77
Масса	кг	53
Размеры (Д × Ш × В)	мм	810 × 575 × 520

# IVR-B 30/15 9.989-416.0

**KÄRCHER**



	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Прочие принадлежности</b>							
	1	9.986-099.0					<input type="checkbox"/>
<b>Адаптеры для принадлежностей</b>							
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	2	9.989-603.0	DN 50			Позволяет использовать принадлежности для пылесосов IV 60 и IV 100 в сочетании с принадлежностями для промышленных пылесосов.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	3	9.989-601.0	DN 50			Позволяет использовать принадлежности для пылесосов IV 60 и IV 100.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	4	9.989-602.0	DN 50			Позволяет использовать принадлежности для пылесосов IV 60 и IV 100 в сочетании с принадлежностями для промышленных пылесосов.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	5	9.989-604.0	DN 50			Позволяет использовать принадлежности для пылесосов IV 60 и IV 100.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающие / расширяющие переходники</b>							
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	6	9.981-231.0	DN 50			Электропроводный. Стальной.	<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющие адаптеры</b>							
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	7	9.981-921.0	DN 50			Электропроводный. Стальной.	<input type="checkbox"/>
<b>Распределители</b>							
Тройник DN 50 – DN 40	8	9.981-149.0	DN 50			Электропроводный. Стальной.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги из ПВХ</b>							
Шланг PVC DN40 3 м	9	9.989-647.0	DN 40			Легкий и эластичный шланг. Подходит для сбора пыли, легких твердых веществ, а также комковатых материалов. Термостойкий (до 85 °С).	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 5 м	10	9.989-614.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	11	9.989-633.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 3 м	12	9.989-615.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 5 м	13	9.989-616.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	14	9.989-634.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Шланги из этилвинилацетата</b>							
Шланг из ЭВА, DN 40, 3 м	15	9.988-088.0	DN 40			Особенно легкий и эластичный шланг. Подходит для сбора мелкой пыли любого рода и легких твердых веществ. Термостойкий (до 65 °С).	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 5 м	16	9.988-089.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	17	9.989-630.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 3 м	18	9.988-090.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 5 м	19	9.988-091.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	20	9.989-631.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Монтажные комплекты для шлангов</b>							
Монтажный комплект для шланга DN 50	21	9.989-628.0	DN 50			Состоит из 2 соединителей, 2 хомутов и 2 манжет.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

# IVR-B 30/15

## 9.989-416.0

**KÄRCHER**


	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Шланги из полиуретана</b>							
Шланг PU DN40 3 м	22	9.989-617.0	DN 40			Прочный шланг в маслостойком исполнении. Пригоден для сбора абразивных материалов, жидкостей и пыли. Термостойкий (до 80 °C).	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	23	9.989-618.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	24	9.989-637.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	25	9.989-619.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	26	9.989-620.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	27	9.989-638.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Шланги из металла и полиуретана</b>							
Шланг ME-PU DN40 3 м	28	9.989-621.0	DN 40			Особенно прочный шланг в маслостойком исполнении. Пригоден для сбора материалов высокой абразивности и жидкостей. Термостойкий (до 110 °C).	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 5 м	29	9.989-622.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	30	9.989-640.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 3 м	31	9.989-623.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 5 м	32	9.989-625.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	33	9.989-641.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Рукоятки</b>							
Рукоятка DN 40	34	9.977-679.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Рукоятка DN 50	35	9.977-678.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 40	36	9.989-036.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 50	37	9.988-111.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN40	38	9.989-544.0					<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	39	9.989-547.0					<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки</b>							
Удлинительная трубка 850 мм, DN 40	40	9.977-525.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 50	41	9.977-531.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 40	42	9.989-038.0	DN 40			Для удобного выполнения уборочных работ над головой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 50	43	9.989-035.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	44	9.989-039.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	45	9.988-114.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	46	9.989-552.0	DN 40			Для удобного выполнения уборочных работ над головой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	47	9.989-553.0	DN 50				<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.

# IVR-B 30/15 9.989-416.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Стандартные насадки</b>								
Стандартная насадка из ПВХ, DN 40	48	9.989-674.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	49	9.989-673.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	50	9.988-401.0		DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	51	9.988-402.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 40	52	9.989-677.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	53	9.989-675.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 40	54	9.980-748.0		DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	55	9.980-749.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Эластичные стандартные насадки</b>								
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 40	56	9.981-420.0		DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	57	9.981-421.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 40	58	9.981-429.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50	59	9.981-430.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для пола</b>								
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40	60	9.989-683.0		DN 40			Неэлектропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40	61	9.989-682.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50	62	9.981-426.0		DN 50			Неэлектропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50	63	9.989-664.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	64	9.987-612.0		DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50	65	9.989-684.0		DN 50			Неэлектропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50	66	9.981-925.0		DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40	67	9.989-558.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50	68	9.988-115.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, маслостойкая, 220 мм	69	9.981-923.0					К насадке для пола шириной 220 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	70	9.981-914.0					К насадке для пола шириной 370 мм.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.



# IVR-B 30/15 9.989-416.0

KÄRCHER



	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм	71	9.981-915.0				К насадке для пола шириной 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм	72	9.984-939.0				К насадке для пола шириной 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм	73	9.980-764.0				К насадке для пола шириной 500 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевые насадки</b>							
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 x 145 мм, DN 40	74	9.988-116.0	DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 x 145 мм, DN 50	75	9.988-117.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 19 x 160 мм, DN 40	76	9.981-483.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 x 175 мм, DN 50	77	9.981-482.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 17 x 120 мм, DN 40	78	9.989-680.0	DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 x 120 мм, DN 40	79	9.989-678.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 x 120 мм, DN 50	80	9.981-442.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 x 120 мм, DN 50	81	9.981-465.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нержавеющей стали, 17 x 120 мм, DN 40	82	9.989-193.0	DN 40			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нержавеющей стали, 22 x 220 мм, DN 50	83	9.988-123.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Эластичные щелевые насадки</b>							
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	84	9.988-403.0	DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 11 x 58 мм, DN 40	85	9.989-681.0	DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 x 45 мм, DN 40	86	9.981-423.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 x 45 мм, DN 50	87	9.981-424.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 x 45 мм, DN 50	88	9.981-425.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для чистки поверхностей</b>							
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 40	89	9.988-118.0	DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	90	9.988-119.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 40	91	9.989-666.0	DN 40			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	92	9.989-665.0	DN 50				<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.




		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Насадки для чистки отверстий</b>								
Насадка для очистки отверстий, DN 40	93	9.989-671.0		DN 40			Для очистки глухих отверстий.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (60°), DN 40	94	9.989-669.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (90°), DN 40	95	9.989-667.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, изогнутая (90°), с удлинителем (200 мм), DN 40	96	9.989-670.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Стандартные щеточные насадки</b>								
Стандартная щетка, 40 мм, DN 40	97	9.981-431.0		DN 40			Плоская щеточная насадка, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная щетка, 40 мм, DN 50	98	9.981-432.0		DN 50			Плоская щеточная насадка, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадки-кисти</b>								
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 40	99	9.989-609.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	100	9.989-608.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Щетки для чистки поверхностей</b>								
Щеточная насадка для чистки поверхностей, полипропиленовая, 24 мм, DN 40	101	9.989-610.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 40	102	9.981-911.0		DN 40			Щетка шириной 300 мм, отклоненная на 45°, с фиксирующим винтом, с щетиной из конского волоса.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 50	103	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Предварительные сепараторы</b>								
Предварительный сепаратор Ef, для твердых веществ, 100 л, DN 70	104	9.982-238.0		DN 70			На колесах, с разгрузочной заслонкой.	<input type="checkbox"/>
Предварительный сепаратор для пыли, 40 л, DN 40	105	9.989-687.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Предварительный сепаратор для пыли, 60 л, DN 50	106	9.989-688.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Крышки предварительных сепараторов</b>								
Крышка предварительного сепаратора Op, для жидкостей, Ø 517 мм, DN 70	107	9.981-666.0		DN 70			Для бака диаметром 517 мм.	<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора Op, для жидкостей, Ø 575 мм, DN 70	108	9.981-662.0		DN 70			Для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 517 мм, DN 70	109	9.981-665.0		DN 70			Для бака диаметром 517 мм.	<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 575 мм, DN 70	110	9.981-661.0		DN 70			Для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Бочечный предварительный сепаратор, 200 л	111	9.989-685.0					Стандартная бочка (по стандарту ISO 15750-2).	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

# IVR-B 30/15 9.989-416.0

**KÄRCHER**

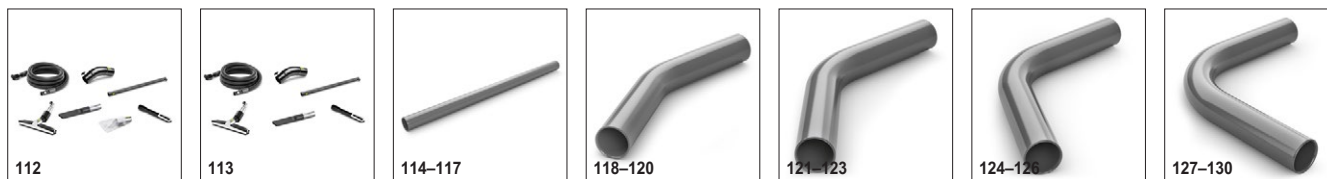

	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Для сбора твердых веществ / пыли</b>							
Стандартный комплект для сбора жидкостей / стружки, DN 40	112	9.989-659.0	DN 40			Шланг из ЭВА, 3 м (9.988-088.0); рукоятка (9.977-679.0); удлинительная трубка (9.977-525.0); насадка для пола (9.989-682.0); щелевая насадка (9.988-116.0); насадка для чистки поверхностей (9.988-118.0); стандартная щеточная насадка (9.981-432.0).	<input type="checkbox"/>
Стандартный комплект для сбора жидкостей / стружки, DN 50	113	9.989-662.0	DN 50			Шланг из ЭВА, 3 м (9.988-090.0); рукоятка (9.977-678.0); удлинительная трубка (9.977-531.0); насадка для пола (9.989-612.0); щелевая насадка (9.988-117.0); стандартная щеточная насадка (9.981-432.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Трубопроводы для промышленных пылесосов</b>							
Труба для систем пылеудаления, Ø 42,4 мм	114	9.980-451.0				Стальная, толщина стенки 2 мм, поставляется метражом.	<input type="checkbox"/>
Труба для систем пылеудаления, Ø 60 мм	115	9.980-452.0					<input type="checkbox"/>
Труба для систем пылеудаления, Ø 75 мм	116	9.980-453.0					<input type="checkbox"/>
Труба для систем пылеудаления, Ø 100 мм	117	9.980-455.0					<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 30°, Ø 60,3 мм	118	9.980-545.0				Стальное, толщина стенки 3,6 мм.	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 30°, Ø 76,1 мм	119	9.980-546.0					<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 30°, Ø 101,6 мм	120	9.980-547.0				Стальное, толщина стенки 4 мм.	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 45°, Ø 60,3 мм	121	9.980-548.0				Стальное, толщина стенки 3,6 мм.	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 45°, Ø 76,1 мм	122	9.980-549.0					<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 45°, Ø 101,6 мм	123	9.980-550.0				Стальное, толщина стенки 4 мм.	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 60°, Ø 60,3 мм	124	9.980-551.0				Стальное, толщина стенки 3,6 мм.	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 60°, Ø 76,1 мм	125	9.980-552.0					<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 60°, Ø 60,3 мм	126	9.980-553.0				Стальное, толщина стенки 4 мм.	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 90°, Ø 42,4 мм	127	9.985-373.0				Из стали с покрытием, толщина стенки 2,6 мм.	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 90°, Ø 60,3 мм	128	9.980-554.0				Стальное, толщина стенки 3,6 мм.	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 90°, Ø 76,1 мм	129	9.980-555.0					<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 90°, Ø 101,6 мм	130	9.980-556.0				Стальное, толщина стенки 4 мм.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.



# IVR-B 30/15

## 9.989-416.0

**KÄRCHER**



131-138



139-149

		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 120 – 100 мм	131	9.981-335.0					Стальной, толщина стенки 2 мм.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 120 – 60 мм	132	9.981-337.0						<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 – 75 мм	133	9.981-334.0						<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 – 60 мм	134	9.981-336.0						<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 80 – 75 мм	135	9.980-494.0						<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 80 – 60 мм	136	9.980-493.0						<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 75 – 60 мм	137	9.981-333.0						<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 – 42,4 мм	138	9.981-228.0						<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 120 – 100 мм	139	9.981-129.0					Стальной, толщина стенки 2 мм, длина 550 мм.	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 120 – 75 мм	140	9.981-127.0					Стальной, толщина стенки 2 мм, длина 600 мм.	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 – 75 мм	141	9.981-126.0					Стальной, толщина стенки 2 мм, длина 700 мм.	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 – 60 мм	142	9.981-124.0					Стальной, толщина стенки 2 мм, длина 600 мм.	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 75 – 60 мм	143	9.981-123.0						<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 – 42,4 мм	144	9.981-258.0					Стальной, толщина стенки 2 мм, длина 700 мм.	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 120 мм	145	9.981-130.0						<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 мм	146	9.981-128.0						<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 75 мм	147	9.981-125.0					Стальной, толщина стенки 2 мм, длина 600 мм.	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 мм	148	9.981-122.0						<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 42,4 мм	149	9.981-259.0						<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

# IVR-B 30/15 9.989-416.0


**KÄRCHER**




150-154



155-158



159-163



164

		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Распределитель для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 120 – 100 мм	150	9.981-135.0					Стальной, толщина стенки 2 мм, длина 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Распределитель для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 – 75 мм	151	9.981-134.0					Стальной, толщина стенки 2 мм, длина 440 мм.	<input type="checkbox"/>
Распределитель для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 80 – 60 мм	152	9.981-133.0					Стальной, толщина стенки 2 мм, длина 380 мм.	<input type="checkbox"/>
Распределитель для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 75 – 60 мм	153	9.981-132.0						<input type="checkbox"/>
Распределитель для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 – 42 мм	154	9.981-131.0					Стальной, толщина стенки 2 мм, длина 327 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительные / крепежные элементы для трубопроводов промышленных пылесосов</b>								
Муфта для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 42,4 мм	155	9.980-445.0					Стальная, с 3 зажимными винтами.	<input type="checkbox"/>
Муфта для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 мм	156	9.980-446.0						<input type="checkbox"/>
Муфта для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 75 мм	157	9.980-447.0						<input type="checkbox"/>
Муфта для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 мм	158	9.980-449.0						<input type="checkbox"/>
Хомут для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 41 – 44 мм	159	9.980-463.0					С крепежным винтом M8.	<input type="checkbox"/>
Хомут для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 – 63 мм	160	9.980-464.0						<input type="checkbox"/>
Хомут для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 74 – 78 мм	161	9.980-465.0					С крепежным винтом M10.	<input type="checkbox"/>
Хомут для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 99 – 103 мм	162	9.980-466.0						<input type="checkbox"/>
Хомут для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 116 – 120 мм	163	9.980-467.0						<input type="checkbox"/>
Опорная стойка для трубопроводов систем пылеудаления	164	9.981-118.0					Высота 2200 – 3500 мм, для крепежных хомутов с резьбой M10.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

# IVR-B 30/15

## 9.989-416.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с внутренним конусом, Ø 42,2 на DN 40	165	9.981-256.0		DN 40			Стальной, толщина стенки 2 мм.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с внутренним конусом, Ø 60 на DN 50	166	9.981-166.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с внутренним конусом, Ø 75 на DN 70	167	9.981-170.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с наружным конусом, Ø 42,2 на DN 40	168	9.981-257.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с наружным конусом, Ø 60 на DN 50	169	9.981-332.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с наружным конусом, Ø 75 на DN 70	170	9.981-195.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
<b>Принадлежности для рабочих мест</b>								
Стандартная насадка для рабочих мест, из ПВХ, DN 40	171	9.981-454.0		DN 40			Для участков ручной уборки, подходит к держателю насадки.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка для рабочих мест, из ПВХ, DN 50	172	9.981-455.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная щеточная насадка для рабочих мест, DN 40	173	9.981-436.0		DN 40			Стальная, толщина стенки 2,6 мм.	<input type="checkbox"/>
Держатель насадки для рабочего места	174	9.981-520.0					Для монтажа на стене. Подходит для DN 40, DN 50 и DN 70. С конечным выключателем для управления пылесосом.	<input type="checkbox"/>
Держатель насадки для рабочих мест, с конечным выключателем	175	9.982-111.0						<input type="checkbox"/>
Держатель шланга для рабочего места, с конечным выключателем, Ø 60 мм	176	9.982-083.0					Для монтажа на трубопроводах диаметром 60 мм.	<input type="checkbox"/>
Держатель шланга для рабочего места, с конечным выключателем, Ø 75 мм	177	9.982-092.0					Для монтажа на трубопроводах диаметром 75 мм.	<input type="checkbox"/>
Держатель шланга для рабочих мест, с конечным выключателем	178	9.982-093.0					Для монтажа на стене. С конечным выключателем для управления пылесосом.	<input type="checkbox"/>
Поворотная стрела для рабочего места, DN 50, без шланга	179	9.981-776.0		DN 50			Поворотная стрела, DN 50, с настенным креплением. Длина стрелы 2 м.	<input type="checkbox"/>
Поворотная стрела для рабочего места, DN 70, без шланга	180	9.981-775.0		DN 70			Поворотная стрела, DN 70, с настенным креплением. Длина стрелы 2 м.	<input type="checkbox"/>
Поворотная стрела для рабочего места, DN 50, без шланга	181	9.981-781.0		DN 50			Поворотная стрела, DN 50, с опорной стойкой. Длина стрелы 2 м.	<input type="checkbox"/>
Поворотная стрела для рабочего места, DN 70, без шланга	182	9.981-780.0		DN 70			Поворотная стрела, DN 70, с опорной стойкой. Длина стрелы 2 м.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

# IVR-B 30/15

## 9.989-416.0

**KÄRCHER**

MISSING PICTURE:  
M:\print\2610296\_xl\_44232\_acc.jpg

183-184



185, 187



186



188



189-190

MISSING PICTURE: M:\

191-193

	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание		
Всасывающая консоль для рабочего места, DN70	183	9.981-920.0	DN 70			Вылет 2,5 м; с входной воронкой диаметром 150 мм.	<input type="checkbox"/>	
Всасывающая консоль для рабочего места, DN100	184	9.983-121.0	DN 100				<input type="checkbox"/>	
Соединитель для шланга, поворотный, с внутренним конусом, DN 40	185	9.989-654.0	DN 50				<input type="checkbox"/>	
Соединитель для шланга, поворотный, с внутренним конусом, DN 50	186	9.989-653.0	DN 50				<input type="checkbox"/>	
Соединитель для шланга, поворотный, с внутренним конусом, DN 70	187	9.989-652.0	DN 70				<input type="checkbox"/>	
Соединительный элемент для шланга с наружным конусом DN 40	188	9.981-142.0	DN 40				<input type="checkbox"/>	
Соединитель для шланга, с наружным конусом, DN 50	189	9.980-472.0	DN 50			Стальной, толщина стенки 2 мм.	<input type="checkbox"/>	
Соединительный элемент для шланга с наружным конусом DN 70	190	9.981-144.0	DN 70				<input type="checkbox"/>	
Монтажный комплект для шланга DN 40, без соединителей	191	9.981-563.0	DN 40			Состоит из 2 хомутов и 2 манжет.	<input type="checkbox"/>	
Монтажный комплект для шланга DN 50, без соединителей	192	9.981-561.0	DN 50				<input type="checkbox"/>	
Монтажный комплект для шланга DN 70, без соединителей	193	9.981-562.0	DN 70				<input type="checkbox"/>	

Доступные аксессуары.